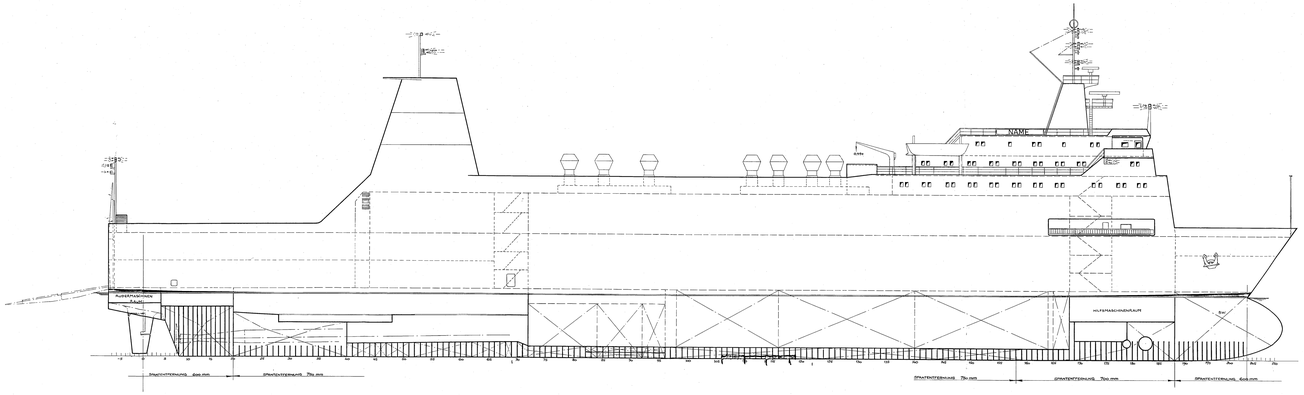

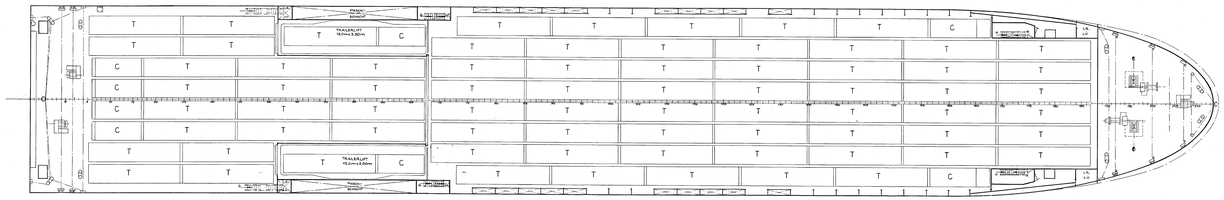

DECK 2

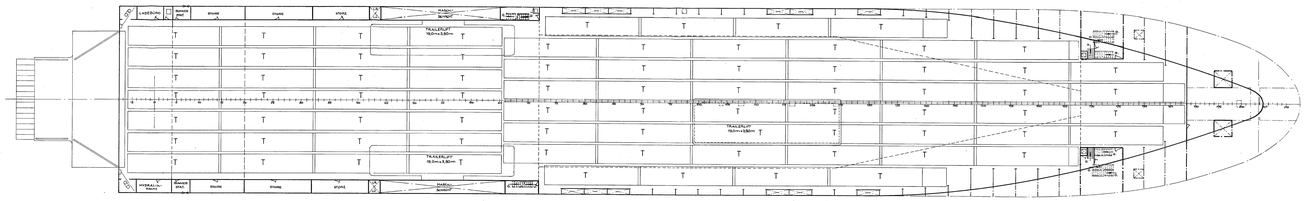

DECK 3

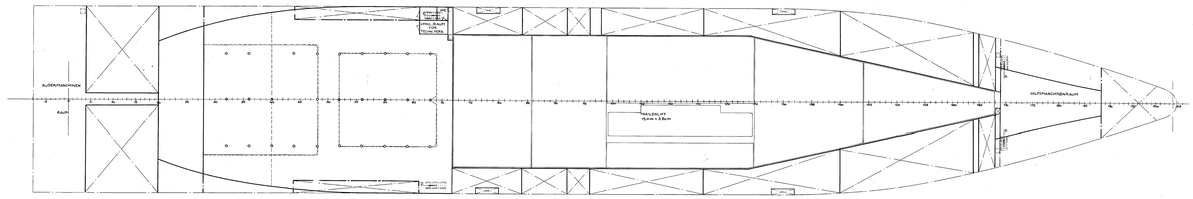

HÄNGEDECK (PLATTFORMDECK)

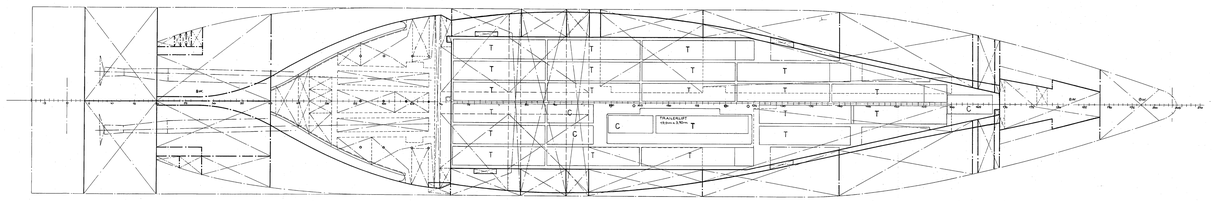

DECK 4 (TANKANORDNUNG)



3. AUFBAUDECK



2. AUFBAUDECK

QUERSCHNITT



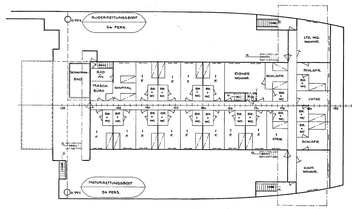

1. AUFBAUDECK

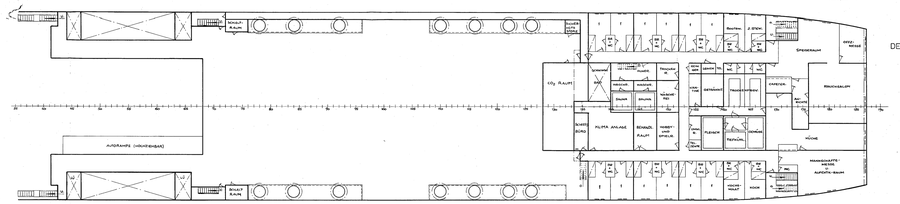

DECK 1

HAUPTABMESSUNGEN

LÄNGE ÜBER ALLES	ca.	157,40 m
LÄNGE ZW. D. LOTEN		145,00 m
BREITE AUF SPANTEN		24,60 m
SEITENHÖHE BIS DECK 1		21,60 m
SEITENHÖHE BIS DECK 2		16,30 m
SEITENHÖHE BIS DECK 3		9,00 m
KONSTRUKTIONSTIEFGANG		7,25 m
TIEFGANG AUF SOMMERFREIBORD	ca.	8,22 m
TRAGFÄHIGKEIT AUF KONSTR.-TIEFG.		8000 t
TRAGFÄHIGKEIT AUF FREIB.-TIEFG.	ca.	11 000 t

STAUKAPAZITÄT

GESAMTE TRAILER LÄNGE	ca.	2240 m
STELLPLÄTZE 171 TRAILER à 40' U. 12 TRAILER à 20'		
CONTAINERKAPAZITÄT	ca.	552 TEU

FLENDER WERFT	Bearbeitung: TP	
ROLL-ON / ROLL-OFF FRACHTSCHIFF GENERALPLAN	Auftr.-Nr.: 623	
	Zeichnungs-Nr.: 011-021	
Maßstab: 1:200	F = 4,5 m²	

2