



SHR-2040(P)

Grabador Digital Autonomo para 4 canales



Sumario

SHR-2040(P) es un grabador digital MPEG4 para 4 canales en tiempo real capaz de grabar en formato CIF a 120(100)img/sg. Permite también la grabación de 4 canales de audio sincronizados y varios tipos de resolución (CIF/Half D1).

* CIF : 352x240(352x288)
Half D1 : 720x240(720x288)

Cada canal permite varios modos de grabación para optimizar el espacio del disco duro HDD.
Interfaz externo tipo USB 2.0 (1 en Frontal, 1 en Parte Trasera).




SHR-2040(P)

Grabador Digital autonomo para 4 canales

Prestaciones

- 4 Canales de video & audio con grabacion en tiempo real.
- Alta calidad de Imagen : MPEG4
- Visualizacion remota y control a traves de red (LAN)
- Varios modos de grabacion (Normal, calendario, movimiento, alarma)
- Grabacion y reproduccion simultaneas (Triplex)
- Soporta varios tipos de Red (LAN : Estatica/Dinamica, ADSL : Estatica/Dinamica (PPPoE))
- Interfaz USB2.0 : memoria USB /USB externo /HDD externo/ Copia en CD-RW, DVD-RW

Dimensiones (unidades : mm)

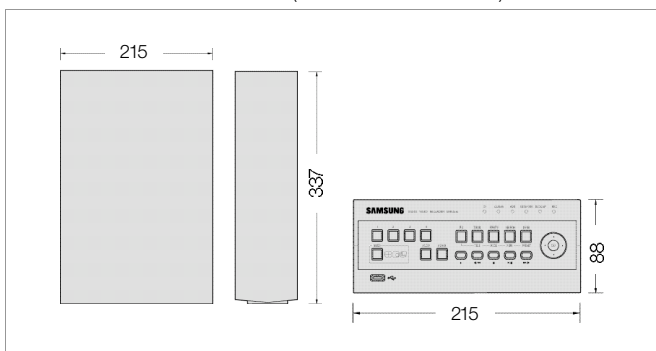

Vista frontal



Especificaciones

		SHR-2040P	SHR-2040
Sistema Operativo		OS Embebido	OS Embebido
Capacidad Interna		160GB	160GB
Almacenamiento		Max. Expansion	250GB x 2
Externa		USB HDD	1 EA (Max. 250GB)
Video	Entradas	Compuesto	4 Canales
	Salidas	Compuesto	2 Canales (Principal, Auxiliar)
		S-Video	1 Canal
	VGA	1 Canal	1 Canal
Compresion		MPEG4	MPEG4
Rango Compresion	Muy alto	81KB(352x288), 206KB(720 x 288)	6.7KB(352x240), 172KB(720 x 240)
	Alto	61KB(352x288), 15.7KB(720 x 288)	5.0KB(352x240), 13.2KB(720 x 240)
	Estandar	4.8KB(352x288), 12.1KB(720 x 288)	3.9KB(352x240), 10.0KB(720 x 240)
	Bajo	2.9KB(352x288), 7.8KB(720 x 288)	2.4KB(352x240), 6.3KB(720 x 240)
Vision directa(imagenes/seg)		100	120
Resolucion en directo		720 x 576	720 x 480
Grabacion /Busqueda	Modo Grabacion	Time Lapse, Evento de Alarma/Movimiento/Perdida Video	Time Lapse, Evento de Alarma/Movimiento/Perdida Video
	Busqueda /Modo PB	Calendario(Hora/Fecha/Camara)	Calendario(Hora/Fecha/Camara)
	Busqueda	Por evento(Alarma/Movimiento/Perdida Video), Por Fecha/Hora	Por evento(Alarma/Movimiento/Perdida Video), Por Fecha/Hora
	PB(Reproduccion)	Ir a la Primera/Ultima Busqueda, Busqueda de Copia	Ir a la Primera/Ultima Busqueda, Busqueda de Copia
		Play, Stop, Pausa, FF, FB, Avance por imagenes, Retroceso por imagenes	Play, Stop, Pausa, FF, FB, Avance por imagenes, Retroceso por imagenes
Velocidad Grabacion(imagenes/seg)		100(352 x 288), 50(720 x 288), 25(720x576, solo modo 1CH)	120(352 x 240), 60(720 x 240), 30(720x480, solo modo1CH)
Resolucion Grabacion		CIF(352 x 288), Half D1(720 x 288), D1(720x576, solo modo 1CH)	CIF(352 x 240), Half D1(720 x 240), D1(720x480, solo modo1CH)
Auto Secuencia		0, 3, 5, 10, 20, 30seg	0, 3, 5, 10, 20, 30seg
Division Multipantalla en Directo		Completa, Quad, PIP, Secuencia, Congelacion, Zoom x2	Completa, Quad, PIP, Secuencia, Congelacion, Zoom x2
Audio	Entradas	4Ch, RCA	4Ch, RCA
	Salidas	1Ch, RCA	1Ch, RCA
	Compresion	ADPCM	ADPCM
	Grabacion	4Ch	4Ch
Alarmas	Entradas	4 Entradas de Alarma	4 Entradas de Alarma
	Salidas	2 Salidas de alarma, 1 Reset de Alarma	2 Salidas de alarma, 1 Reset de Alarma
	Pre Alarma	Off, 5, 10, 20, 30seg	Off, 5, 10, 20, 30seg
	Post Alarma	Off, 5, 10, 20, 30seg, 1, 3, 5, 10, 20min	Off, 5, 10, 20, 30seg, 1, 3, 5, 10, 20min
Deteccion de Movimiento		Area ajustable	Area ajustable
Red		Ethernet : 10/100Base T, IP Estatica	Ethernet : 10/100Base T, Static IP
		IP Dinamica(DHCP), ADSL(PPPoE)	IP Dinamica(DHCP), ADSL(PPPoE)
Copia Seguridad		USB 2.0	1 Frontal Posterior HDD Externo, Memoria USB, CD-RW, DVD-RW(+R Solo) Externas
I/F Serie (RS-485)		Control Dispositivos PTZ, Teclado	Control Dispositivos PTZ, Teclado
Marca de agua		Si	Si
Funcion Multiplexor		Triplex	Triplex
Alimentacion		DC 12V, 4.5A(Adaptador Externo)	DC 12V, 4.5A(Adaptador Externo)
Peso		3.3kg	3.3kg
Dimensiones(WxHxD)mm		215 x 88 x 337 mm	215 x 88 x 337 mm
Empaquetado		436 x 329 x 189 mm	436 x 329 x 189 mm