




## SHR-2162(P)

Grabador Digital Autonomo de Video de 16 canales con CD-RW

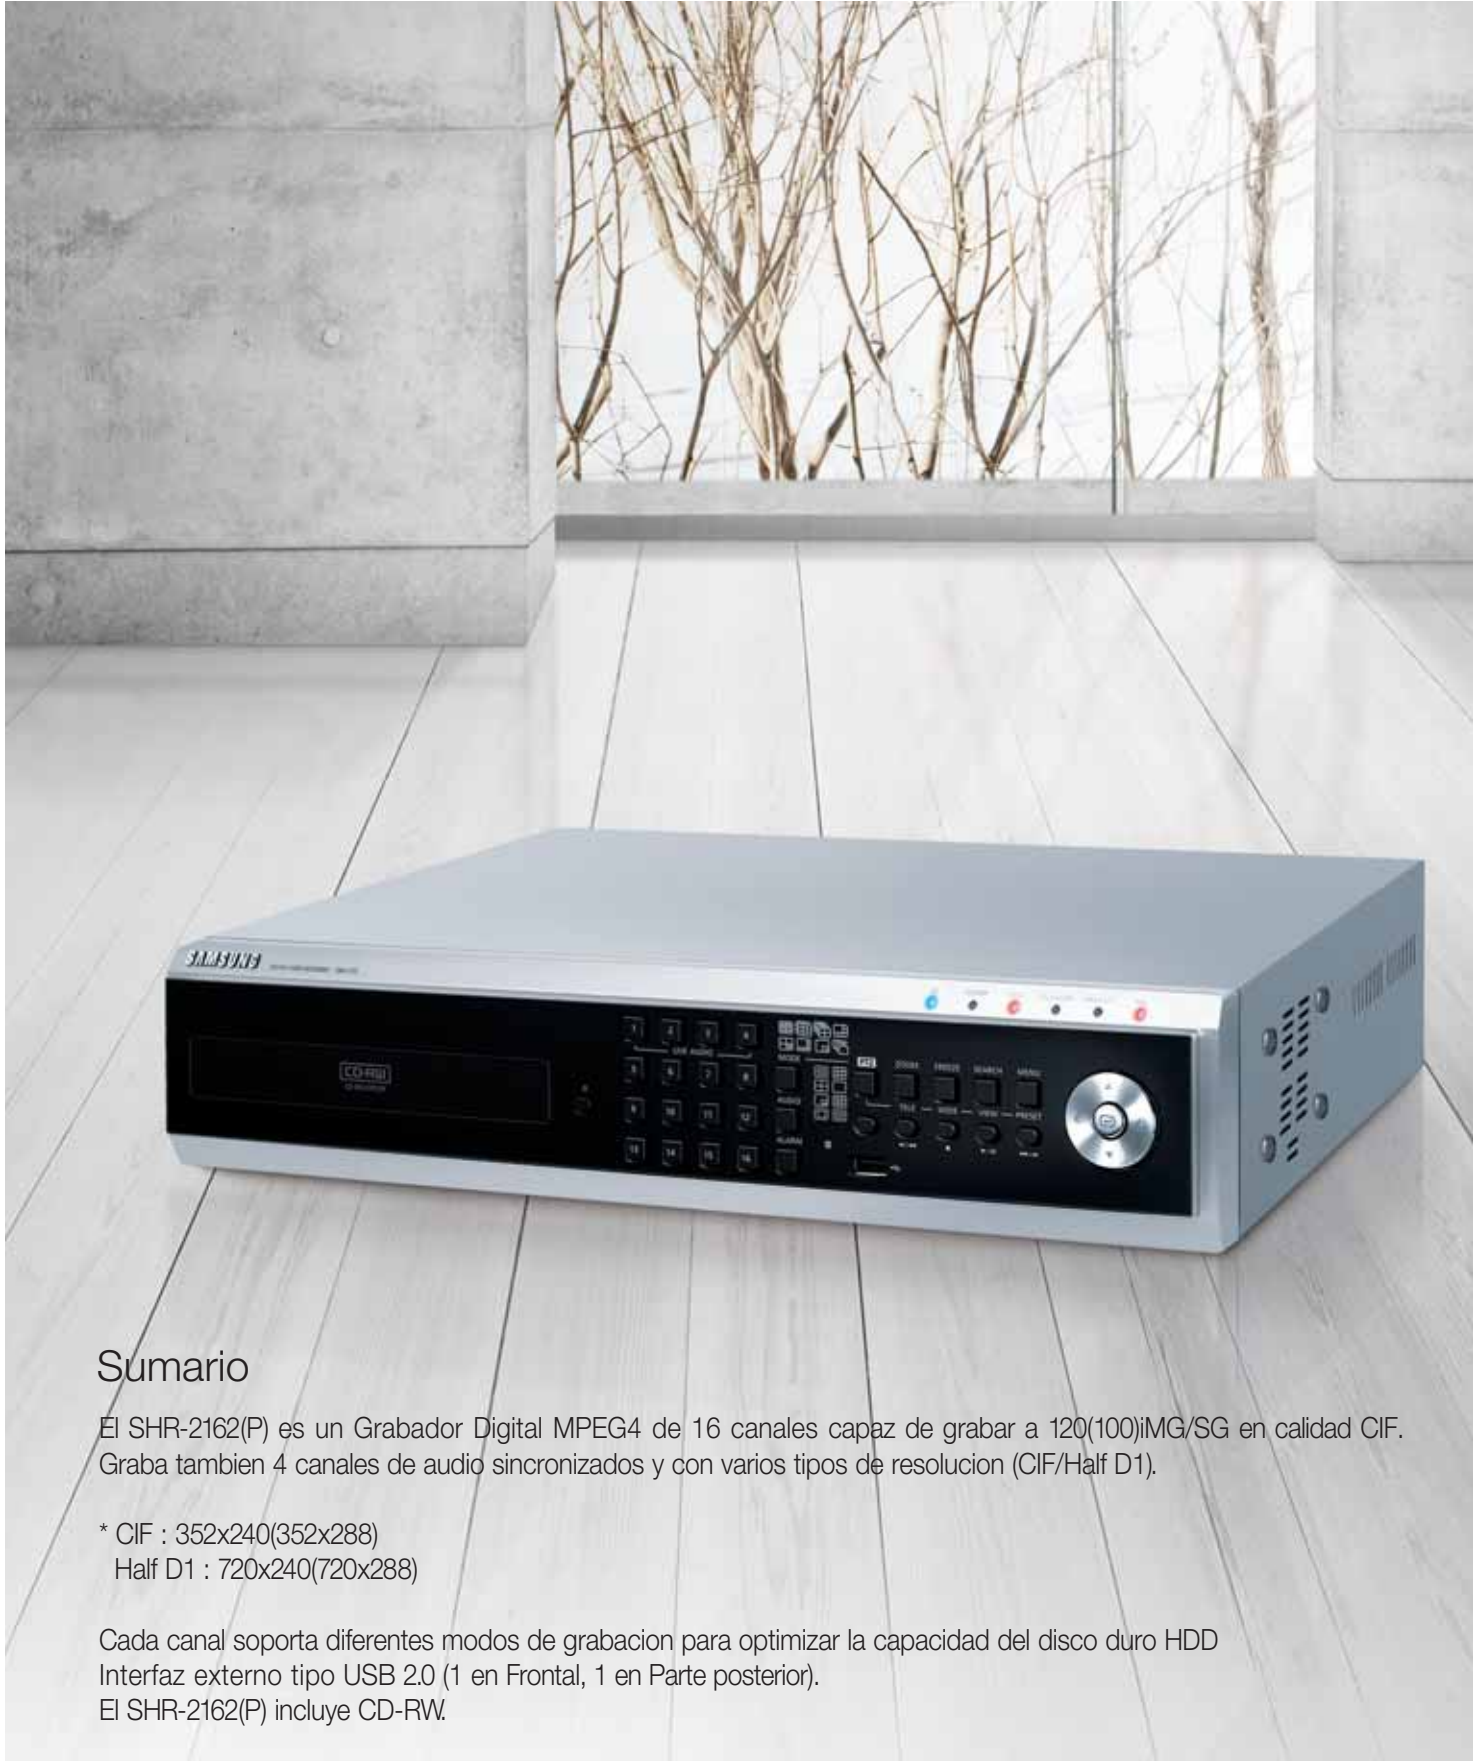

### Sumario

El SHR-2162(P) es un Grabador Digital MPEG4 de 16 canales capaz de grabar a 120(100)IMG/SG en calidad CIF. Graba tambien 4 canales de audio sincronizados y con varios tipos de resolusion (CIF/Half D1).

\* CIF : 352x240(352x288)  
Half D1 : 720x240(720x288)

Cada canal soporta diferentes modos de grabacion para optimizar la capacidad del disco duro HDD  
Interfaz externo tipo USB 2.0 (1 en Frontal, 1 en Parte posterior).  
El SHR-2162(P) incluye CD-RW.



# SHR-2162(P)


Grabador Digital Autonomo de 16 canales con CD-RW incluida

## Prestaciones

Capacidad de grabacion de 16 canales a 120(100) img/sg.

- Alta calidad de imagen : MPEG4
- Vision y control remota a traves de red(LAN)
- Varios modos de grabacion (Normal, calendario, movimiento, alarma)
- Grabacion y Reproduccion simultaneas (Funcion Triplex)
- Soporta varios tipos de red (LAN : Estatica/Dinamica, ADSL : Estatica/Dinamica (PPPoE))
- Interfaz USB 2.0 : Memoria USB/HDD USB externo
- Mando IR control remoto

Dimensiones (unidades : mm)

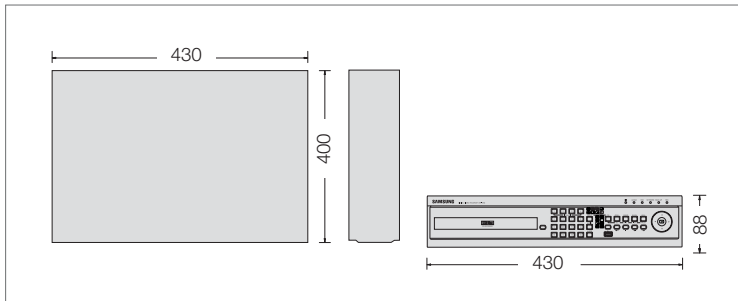

Vista Frontal



## Especificaciones

		SHR-2162P	SHR-2162
Sistema Operativo		OS Embebido	OS Embebido
Capacidad	Interna	160GB	160GB
	Basica	250GB x 3	250GB x 3
Almacenamiento	Max. Expansion	250GB x 3	250GB x 3
	CD-RW	para Copia de Seguridad	para Copia de Seguridad
Externa	USB HDD	1EA (Max. 250 GB)	1EA (Max. 250 GB)
	Compuesto	16 Canales	16 Canales
Video	Entradas	Compuesto	16 Canales
	Compuesto en lazo	16 Canales	16 Canales
Salidas	Compuesto	2 Canales(Principal, Auxiliar)	2 Canales(Principal, Auxiliar)
	S-Video	1 Canal	1 Canal
	VGA	1 Canal	1 Canal
	Compresion	MPEG4	MPEG4
Rango Compresion	Muy Alta	12.4KB(352x288), 21KB(720x288)	10.25KB(352x240), 17.6KB(720x240)
	Alta	9.4KB(352x288), 16KB(720x288)	7.6KB(352x240), 13.5KB(720x240)
	Estandar	7.25KB(352x288), 12.4KB(720x288)	6KB(352x240), 10.25KB(720x240)
	Baja	4KB(352x288), 8KB(720x288)	3.75KB(352x240), 6.5KB(720x240)
Velocidad Vision Directa(img/seg)	400	480	
Resolucion Vision Directa	720 x 576	720 x 480	
Grabacion /Busqueda	Modos de Grabacion	Time Lapse, Evento Alarma/Movimiento/Perdida Video, Calendario(Hora/Fecha/Camara)	Time Lapse, Evento Alarma/Movimiento/Perdida Video, Calendario(Hora/Fecha/Camara)Schedule(Time/Date/Camera)
	Busqueda/Modo PB	Busqueda	Busqueda por: Calendario, Evento (Alarma/Movimiento/Perdida Video por Fecha/Hora, Ir a la Primera/Ultima Busqueda, por Copia Seguridad)
PB (Reproduccion)	Busqueda	Busqueda por: Calendario, Evento (Alarma/Movimiento/Perdida Video por Fecha/Hora, Ir a la Primera/Ultima Busqueda, por Copia Seguridad)	Busqueda por: Calendario, Evento (Alarma/Movimiento/Perdida Video por Fecha/Hora, Ir a la Primera/Ultima, por Copia Seguridad)
	Velocidad Gabacion(img/seg)	100(352 x 288), 50(720 x 288)	120(352 x 240), 60(720 x 240)
Resolucion Grabacion	CIF(352 x 288), Half D1(720 x 288)	CIF(352 x 240), Half D1(720 x 240)	
Auto Secuencia	0, 3, 5, 10, 20, 30seg	0, 3, 5, 10, 20, 30seg	
Division Multipantalla	Completa, Division(4, 6, 7, 8, 9,16), PIP, Secuencia, Congelacion, Zoomx2	Completa, Division(4, 6, 7, 8, 9,16), PIP, Secuencia, Congelacion, Zoomx2	
Audio	Entradas	4Ch, RCA	4Ch, RCA
	Salidas	1Ch, RCA	1Ch, RCA
Compresion	Grabacion	ADPCM	ADPCM
	Grabacion	4Ch	4Ch
Alarmas	Entradas	16 Entradas de Alarma	16 Entradas de Alarma
	Salidas	4 Salidas de Alarma, 1 Alarma de Reset	4 Salidas de Alarma, 1 Alarma de Reset
Pre Alarma	0, 5, 10, 20, 30seg	0, 5, 10, 20, 30seg	
Post Alarma	0, 5, 10, 20, 30seg, 1, 3, 5, 10, 20min	0, 5, 10, 20, 30seg, 1, 3, 5, 10, 20min	
Deteccion de Moveimnto	Area ajustable	Area ajustable	
Red	Ethernet : 10/100Base T,ADSL IP. Estatica,ADSL IP. Dinamica(PPPoE) Red Cable (IP Dinamica)	Ethernet : 10/100Base T,ADSL IP. Estatica,ADSL IP. Dinamica(PPPoE) Red Cable (IP Dinamica)	
Copia de seguridad	USB 2.0	Puerto: 1 Frontal, 1Posterior, HDD Externo, Memoria USB, CD-RW, DVD-RW(+R Solo) Externa	Puerto: 1 Frontal, 1Posterior, HDD Externo, Memoria USB, CD-RW, DVD-RW(+R Solo) Externa
I/F Serie(RS-485)		Control Dispositivos PTZ / Teclado	Control Dispositivos PTZ / Teclado
Marca de Agua		Si	Si
Funcion Multiplexor		Triplex	Triplex
Alimentacion		AC 100~240V, 50/60Hz	AC 100~240V, 50/60Hz
Peso		78kg	78kg
Dimensiones(WxHxD)mm		430 x 88 x 400 mm	430 x 88 x 400 mm

\* "P" indica modelo PAL & "N" o sin letra especifica detras del nombre del modelo indica NTSC.