



## SHR-4081(P)

Grabador Digital Autonomo en Tiempo Real de 8 canales



### Sumario

El SHR-4081(P) es un Grabador Digital MPEG4 de 8 canales capaz de grabar a 240 (200)img/sg en calidad CIF. Permite grabar 8 canales de audio sincronizados y en varios tipos de resolución (CIF/HalfD1/FullD1).

- \* CIF : 352x240 (352x288)
- HalfD1 : 720x240 (720x288)
- FullD1 : 720x480 (720x576)

Cada canal permite varios modos de grabación para optimizar la capacidad del disco duro HDD.  
Tipos de Interfaz Externo: USB2.0 (1 Frontal, 1 Posterior) y IEEE1394.




# SHR-4081(P)

Grabador Digital Autonomo Tiempo Real de 8 canales

## Prestaciones

- Capacidad de grabacion de 8 canales a 240(200) img/sg.
- Alta calidad de imagen : Video MPEG4, Compresion Audio G.726
- Vision y control remota a traves de red.
- Funcion de busqueda con JOG/Shuttle
- Varios modos de grabacion (Normal, calendario, movimiento, alarma, perdida de video, panico)
- Grabacion y reproduccion simultaneas (Modo Triplex) • Max 4 HDD Internos (HDD x 4)
- Copia Seguridad I/F : USB2.0 (HDD Externo, Memoria, CD-R, CD-RW, DVD+R), IEEE1394 HDD Externo)
- Soporta varios tipos de red (LAN : Estatica/Dinamica, ADSL : Estatica/Dinamica(PPPoE))

Dimensiones (unidades : mm)

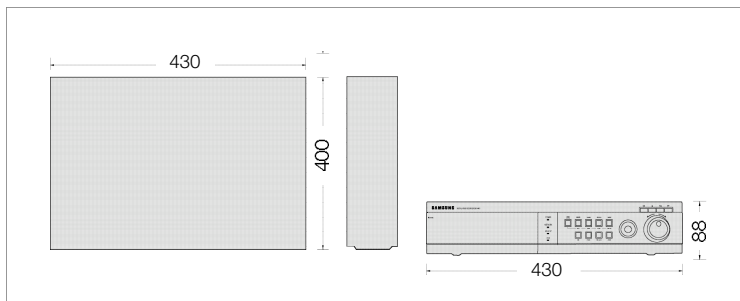

Vista Frontal



## Especificaciones

		SHR-4081P	SHR-4081
Sistema Operativo		OS Embebido	OS Embebido
Capacidad Interna	Basica	160G	160G
Almacenamiento	Max. Expansion	250G x 4	250G x 4
	External	1EA. (Max. 250GB)	1EA. (Max. 250GB)
	IEEE 1394	Max 6EA (Conexion en serie), Max. tamaño HDD : 15TB (250GB x 6)	Max 6EA (Conexion en serie), Max. tamaño HDD : 15TB (250GB x 6)
Video	Entradas	Compuesto 8 Canales	8 Canales
	Salidas	Compuesto en Lazo 8 Canales	8 Canales
		Compuesto 2 Canales (Principal, Auxiliar)	2 Canales (Principal, Auxiliar)
		S-Video 1 Canal	1 Canal
		VGA 1 Canal	1 Canal
	Compresion	MPEG4	MPEG4
	Rango Compresion Muy Alto(Nivel 7.5)	7.3~14.0KB(352x288), 9.8~19.5KB(720x288), 19.5~73.2(720x576)	6.1~14.0KB(352x240), 8.1~19.5KB(720x240), 16.3~73.2(720x480)
	Alto(Nivel 5.6)	5.9~12.2KB(352x288), 8.3~17.1KB(720x288), 16.6~48.8(720x576)	4.9~12.2KB(352x240), 6.9~17.1KB(720x240), 13.8~48.8(720x480)
	Estandar(Nivel 3.4)	4.9~9.8KB(352x288), 6.8~14.0KB(720x288), 13.7~39.1(720x576)	4.1~9.8KB(352x240), 5.7~14.0KB(720x240), 11.4~39.1(720x480)
	Bajo(Nivel 1.2)	3.9~6.1KB(352x288), 5.1~8.9KB(720x288), 10.7~29.3(720x576)	3.3~6.1KB(352x240), 4.3~8.9KB(720x240), 9.0~29.3(720x480)
	Velocidad Vision Directa(img/seg)	200	240
	Resolucion Vision Directa	720 x 576	720 x 480
Grabacion /Busqueda	Recording Mode	Time Lapse, Evento(Alarma/Movimiento/Perdida/Video), Calendario(Hora/Fecha/Camara), REC Emergencia (Panico)	Time Lapse, Evento(Alarma/Movimiento/Perdida/Video), Calendario(Hora/Fecha/Camara), REC Emergencia (Panico)
	Busqueda/Modo PB Busqueda	Busqueda por: Calendario, Evento (Alarma/Movimiento/Perdida/Video), Hora/Fecha, Ir al Primero/Ultimo, por Copia de Seguridad	Busqueda: por Calendario, Evento (Alarma/Movimiento/Perdida/Video), por Hora/Fecha, Ir al Primero/Ultimo, por Copia de Seguridad
	PB (Reproduccion)	Play Stop, Pausa, FF, FB, Jog, Shuttle	Play, Stop, Pausa, FF, FB, Jog, Shuttle
	Recording Speed(images/sec)	200(352x288), 100(720x288), 50(720x576)	240(352x240), 120(720x240), 60(720x480)
	Recording Resolucion	CIF(352x288), Half D1(720x288), Full D1(720x576)	CIF(352x240), Half D1(720x240), Full D1(720x480)
Auto Secuencia		0, 3, 5, 10, 20, 30seg	0, 3, 5, 10, 20, 30seg
Division Multipantalla		Completa, Division(4,6,7,8,9), PIP, Secuencia, Congelacion, Zoom x2	Completa, Division(4,6,7,8,9), PIP, Secuencia, Congelacion, Zoom x2
Audio	Entradas	8Ch, RCA	8Ch, RCA
	Salidas	1Ch, RCA	1Ch, RCA
	Compresion	G.726	G.726
	Grabacion	8Ch, RCA	8Ch, RCA
Alarmas	Entradas	8 Entradas	8 Entradas
	Salidas	4 Salidas Alarma, 1 Alarma de Reset	4 Salidas Alarma, 1 Alarma de Reset
	Pre Alarma	Off, 5, 10, 20, 30Seg	Off, 5, 10, 20, 30Sec
	Post Alarma	Off, 5, 10, 20, 30Seg, 1, 3, 5, 10, 20min	Off, 5, 10, 20, 30Sec, 1, 3, 5, 10, 20min
Deteccion de Movimiento		Area ajustable	Area ajustable
Red		Ethernet : 10/100 Base T, IP Estatica IP Dinamica(DHCP), ADSL(PPPoE)	Ethernet : 10/100 Base T, IP Estatica IP Dinamica(DHCP), ADSL(PPPoE)
Copia de Seguridad	USB2.0	Puertos: 1 Frontal, 1 Posterior, HDD Externo, Memoria USB, CD-RW, DVD RW(+R Solo) Externas, IEEE1394(1 puerto trasero, HDD Externo)	Puertos: 1 Frontal, 1 Posterior, HDD Externo, Memoria USB, CD-RW Externa, DVD RW(+R Solo) Externas, IEEE1394(1 puerto trasero, HDD Externo)
I/F Serie(RS-485)		Control Dispositivos PTZ, Teclado	Control Dispositivos PTZ, Teclado
Marca de Agua		Si	Si
Funcion Multiplexor		Triplex	Triplex
Alimentacion		AC 100 ~ 240V, 50/60Hz	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
Peso		6.5Kg	6.5Kg
Dimensiones(WxHxD)mm		430x88x400 mm	430x88x400 mm

\* "P" indica modelo PAL & "N" o sin letra especifica detras del nombre del modelo indica NTSC.