

495 AC**clipso** Acoustiques Couleurs

4090 Anis



4001 Sable



4002 Chanvre



4003 Ivoire



4004 Cire



4010 Ficelle



4011 Craie



4012 Chair



4020 Paille



4021 Lin



4023 Bois de rose



4024 Noisette



4030 Nuage



4031 Écume



4040 Pierre



4041 Poivre



4051 Ciment



4052 Cendre




4061 Orage



4062 Châtaigne

**495 AT****clipso** Acoustique Translucide

0004 Blanc translucide

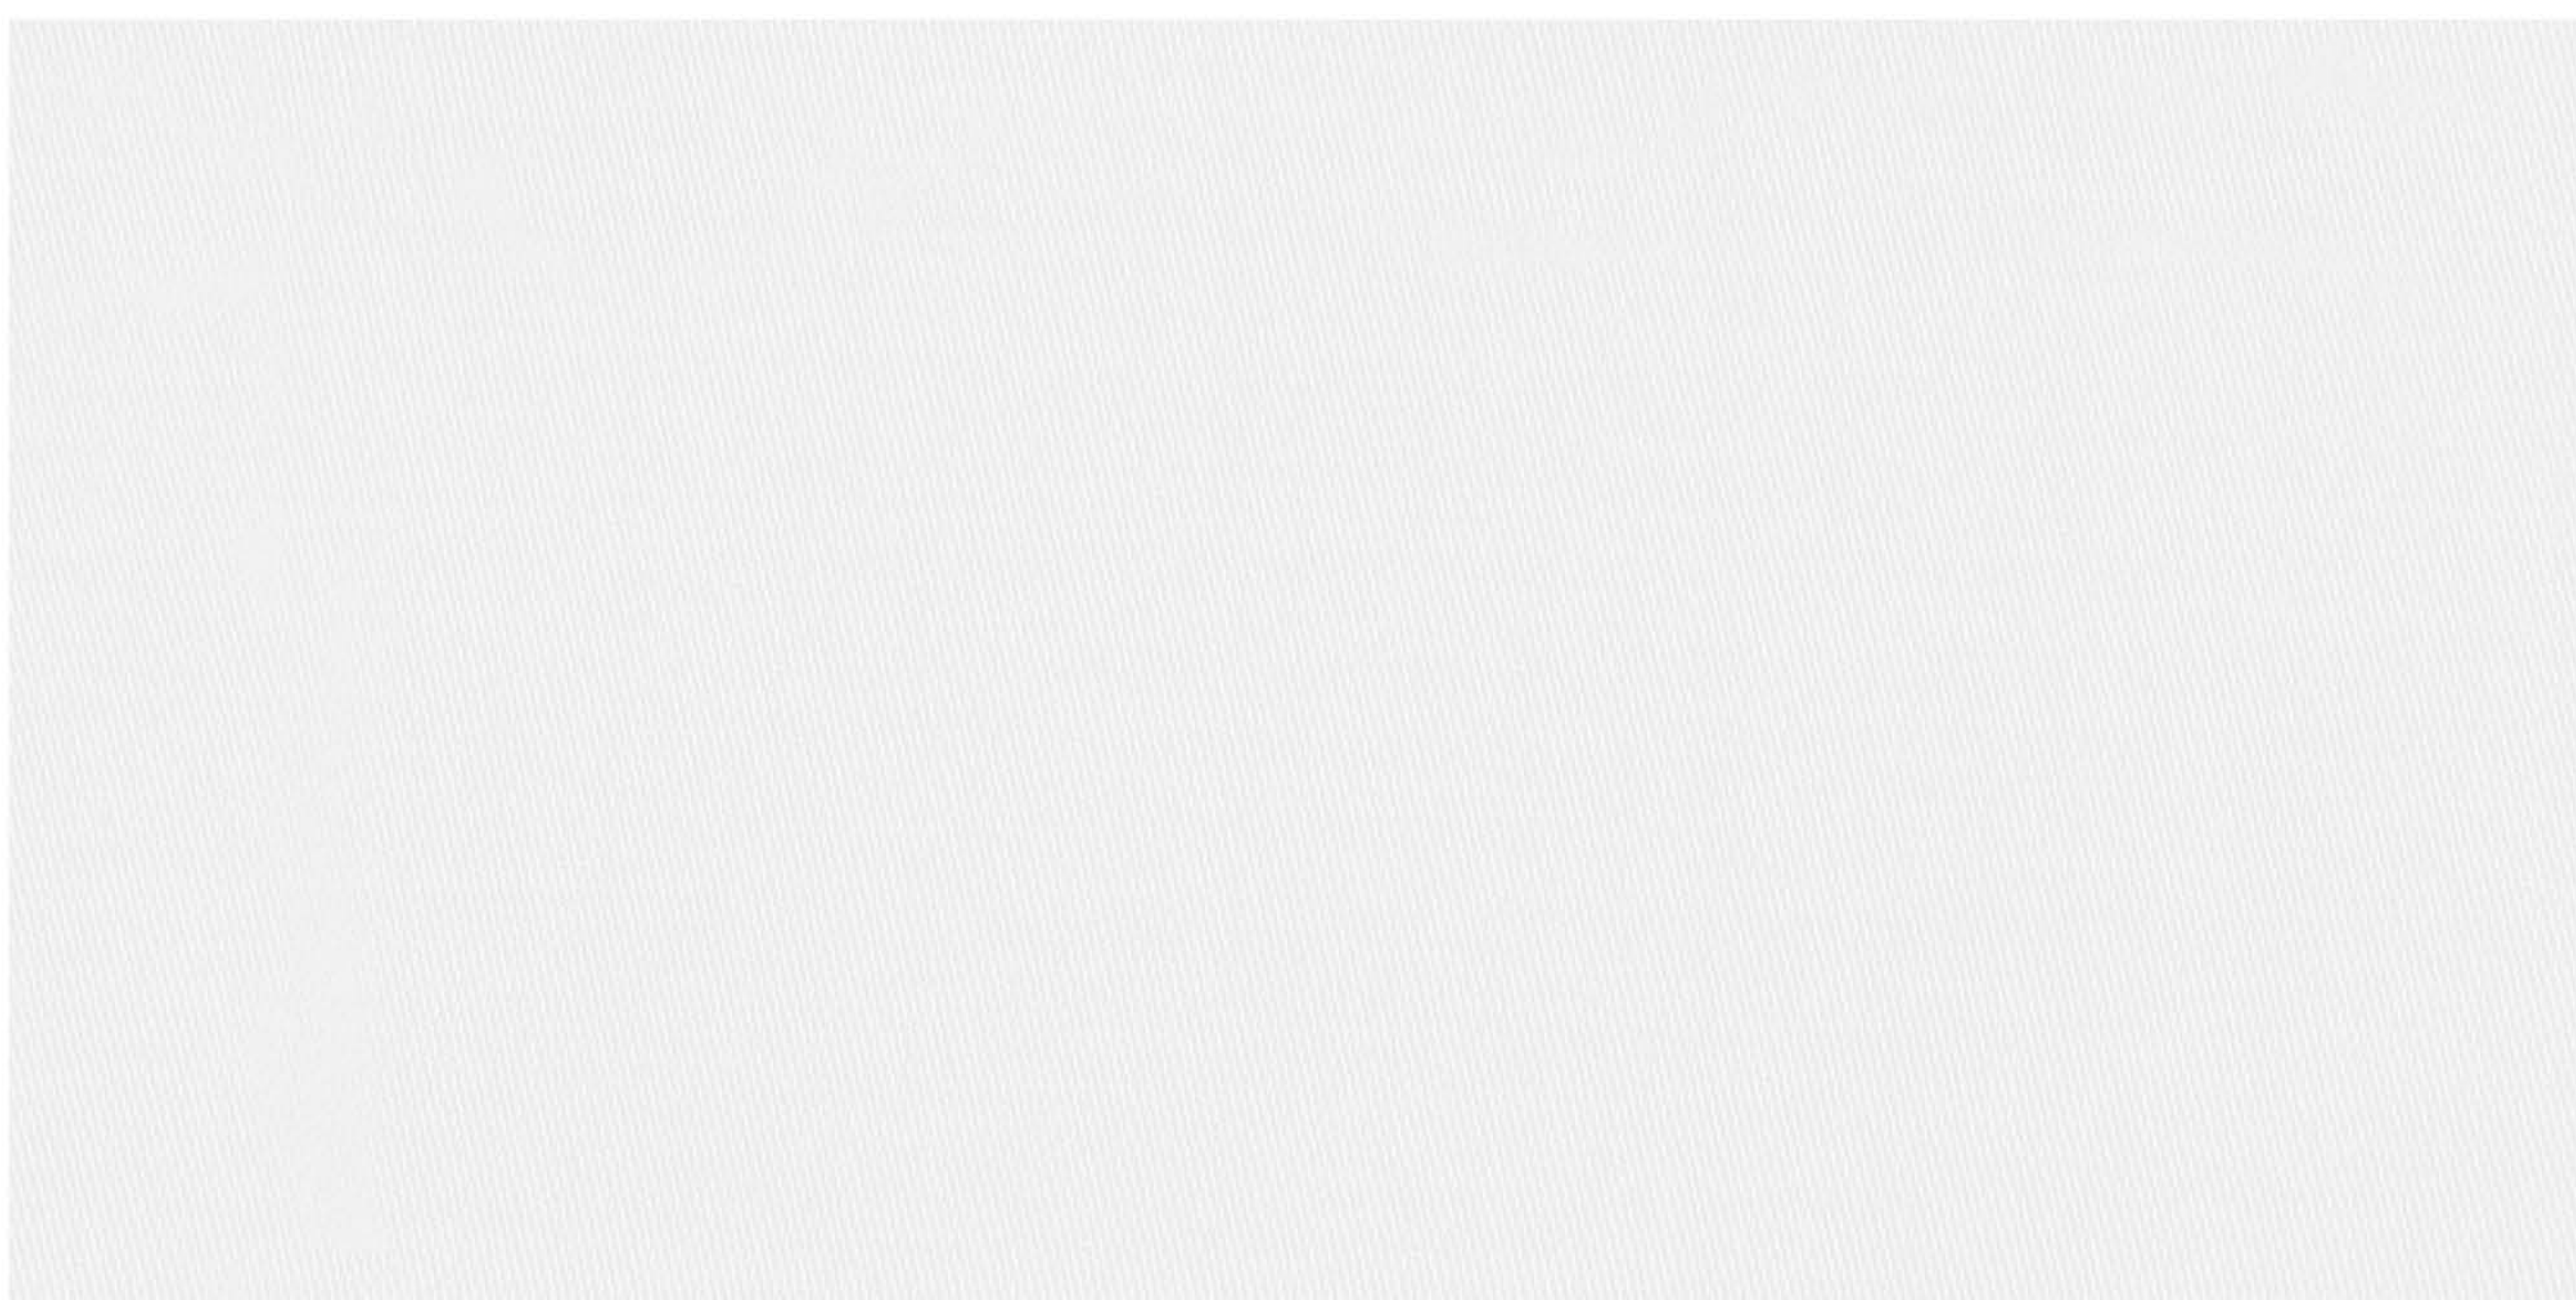

Couleur sur mesure



Custom colour

- CLIPSO est en mesure de réaliser pour vous la couleur de votre choix, sur simple demande et communication de la référence Pantone souhaitée. N'hésitez pas à nous soumettre vos demandes à service.commercial@clipso.com et nous vous ferons parvenir notre offre de prix et de délai de production.
- CLIPSO can provide you with the colour of your choice. Simply submit a request with the Pantone colour reference. Feel free to send us your request at service.commercial@clipso.com and we will send you our price and lead-time quotation.
- CLIPSO ist in der Lage, für Sie die Farbe Ihrer Wahl zu erzeugen. Übermitteln Sie uns dazu einfach die gewünschte Pantone-Referenznummer. Schreiben Sie uns an service.commercial@clipso.com, und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot mit Preisen und Fertigungszeiten zu.

- CLIPSO está en condiciones de realizar para usted el color de su elección si así nos lo solicita comunicándonos la referencia Pantone deseada. No dude en enviarnos su solicitud a service.commercial@clipso.com, para que le hagamos llegar nuestra oferta de precio y plazo de fabricación.
- CLIPSO è in grado di realizzare il colore scelto da voi, su semplice richiesta e comunicazione del codice Pantone desiderato. Potete inviarci le vostre richieste a service.commercial@clipso.com e vi trasmetteremo la nostra migliore offerta e i tempi di produzione.
- По Вашему запросу CLIPSO может выпустить полотна любого цвета на Ваш выбор, по номеру в системе Pantone. Присылайте свой запрос по адресу service.commercial@clipso.com, и мы сообщим Вам цену и сроки исполнения заказа.

Caractéristiques techniques

Technical specifications

Référence - Reference - Referenz - Referencia - Codice - Артикул	
495 AC	495 AT
Matériau - Material - Materiale - Материал	
Trame polyester enduite de polyuréthane (PU) - Polyester knitted fabric coated with polyurethane (PU) Polyestergewebe mit Polyurethanbeschichtung (PU) - Trama de poliéster recubierta de poliuretano (PU) Trama in poliester rivestita di poliuretano (PU) - Полиэфирная ткань, пропитанная полиуретаном (ПУ)	
Largeur - Width - Breite - Anchura - Larghezza - Ширина	
2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m	2 m / 3 m / 4 m / 5.10 m
Poids/m ² - Weight/m ² - Gewicht/m ² - Peso/m ² - Peso/m ² - Вес/m ² (+/- 10 %)	
245 gr	245 gr
Épaisseur - Thickness - Stärke - Espesor - Spessore - Толщина	
0,4 mm	0,4 mm
Aspect - Appearance - Oberflächenbeschaffenheit - Aspecto - Aspetto - Внешний вид	
Mat et uniforme - Matt and uniform - Matt und einheitlich Mate y homogéneo - Opaco e omogeneo - Матовый и однородный	
Coloris - Colours - Farben - Colores - Colori - Цвет	
20	1
Conditionnement - Packaging - Verpackungsweise - Presentación - Confezionamento - Вид поставки	
À la coupe ou en rouleau (50 m) - Cut to length or in roll (50 m) - Als Meterware oder als Rollenware (50 m) Cortado a la medida o en rollo (50 m) - Tagliati su misura o in rotoli (50 m) - Отрезы или рулоны (50 m)	
Optimisation acoustique - Acoustic optimisation - Akustische Optimierung Optimización acústica - Ottimizzazione acustica - Акустическая оптимизация	
$\alpha_s = 1$ - Classement A	$\alpha_s = 0,95$ - Classement A
Transmission lumineuse - Light transmission - Lichtdurchlässigkeit Transmisión luminosa - Trasmissione luminosa - Светопроницаемость	
X	✓ 35%
Imprimable - Printable - Druckbar imprimable - Stampabile - ткань для печати	
X 495 AC	✓ 495 AT
Résistance à la déchirure - Tear resistance - Reißfestigkeit Resistencia al desgarro - Resistenza allo strappo - Устойчивость к разрывам по длине и ширине	
CH 5,5 daN - TR 7,5 daN	CH 5,5 daN - TR 7,5 daN
Réaction au feu - Fire rating - Feuerfestigkeit Clasificación al fuego - Reazione al fuoco - Пожаробезопасность	
EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / ALLEMAGNE : B1 (DIN 4102-1)	
Respectueux de l'environnement - Environmentally friendly - Umweltfreundlich Respetuoso con el medio ambiente - Rispetto dell'ambiente - Безопасны для окружающей среды Écolabel Oeko-Tex Standard 100 • Étiquette A+ • U.S. Green Building Council Member	

Site d'enduction

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

