


FireClass FC421CP

PULSADOR EXTERIOR
BOTÃO PARA EXTERIORES



ISTI/SBL/FC421CP.0.0051108



ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Valor de identificación:	130
Compatibilidad:	utilizar solamente con Centrales serie FC
Características ambientales:	aplicaciones internas/externas
Temperatura de funcionamiento:	de -25 a +70 °C
Temperatura de almacenamiento:	de -40 a +80 °C
Humedad relativa:	hasta 95% (sin condensación)
Dimensiones (Al x An x P):	135 x 135 x 30 mm
Corriente absorbida	
a reposo:	0,46 mA
en alarma:	4,5 mA
Grado IP:	IP66

Compatibilidad Electromagnética

El módulo FC421CP está en conformidad con cuanto sigue:

- Familia de producto estándar EN50130-4 respecto por las Perturbaciones Directas, Inmunidad Irradiada, Descarga electrostática, Transitorias Rápidas y Alta Energía Lenta;
- EN 61000-6-3 para las emisiones.

PORTUGUÊS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Valor de identificação:	130
Compatibilidade:	utilizar somente com Centrais série FC
Características ambientais:	aplicações internas / externas
Temperatura de funcionamento:	de -25 a +70 °C
Temperatura de armazenamento:	de -40 to +80 °C
Umidade relativa:	até 95% (sem condensação)
Dimensões (A x L x P):	135 x 135 x 30 mm
Corrente absorvida	
em repouso:	0,46 mA
em alarme:	4,5 mA
Grau IP:	IP66

Compatibilidade Electromagnética

O módulo FC421CP está de acordo com o seguinte:

- Família de produto padrão EN50130-4 respeito às Perturbações Directas, Imunidade Irradiada, Descarga Electrostática, Transitorias Rápidas e Alta Energia Lenta;
- EN 61000-6-3 para as emissões.

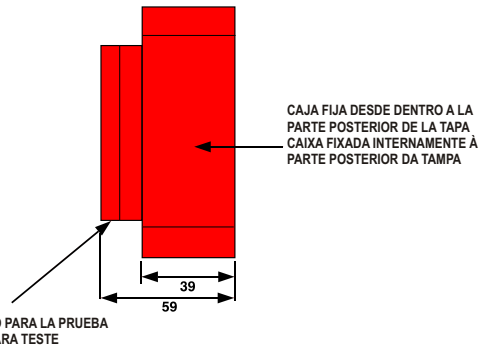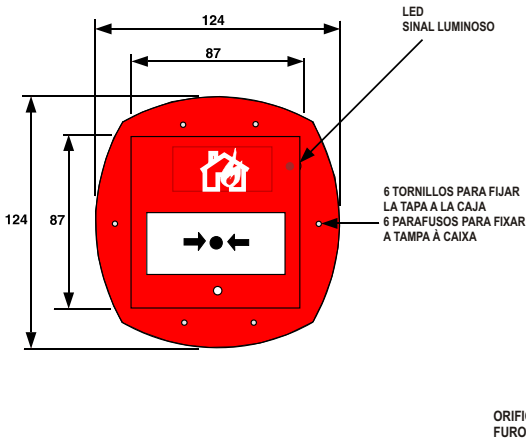

NOTAS PARA LA CONEXIÓN

- 1) En FC421CP no deben efectuarse regulaciones (como interruptores, etc.).
- 2) Las conexiones deben estar en conformidad con las normas aplicables.
- 3) Ningún conductor debe estar conectado a tierra. El esquema de conexión típico se puede consultar en la Fig. 4.
- 4) Comprobar la adecuada polaridad de las conexiones antes de conectar el FC421CP al circuito loop direccionable. Fijar la tapa a la base.

INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

FC421CP: Pulsador de Exterior.

Vidrios para el Pulsador (paquete de 5 unidades)


NOTAS PARA A LIGAÇÃO

- 1) Não há regulações a serem efectuadas no módulo FC421CP (interruptores ou outras).
- 2) Todas as ligações devem ser conformes às normas aplicáveis.
- 3) Nenhum condutor deve ser ligado à terra. Para o esquema de ligação típico, ver Fig. 4.
- 4) Verifique a correcta polaridade das ligações antes de ligar o módulo FC421CP ao circuito Loop endereçável. Fixe a tampa ao fundo.

INFORMAÇÕES PARA A ENCOMENDA

FC421CP: Botão de externo.

Vidros para botoneira (embalagem com 5)

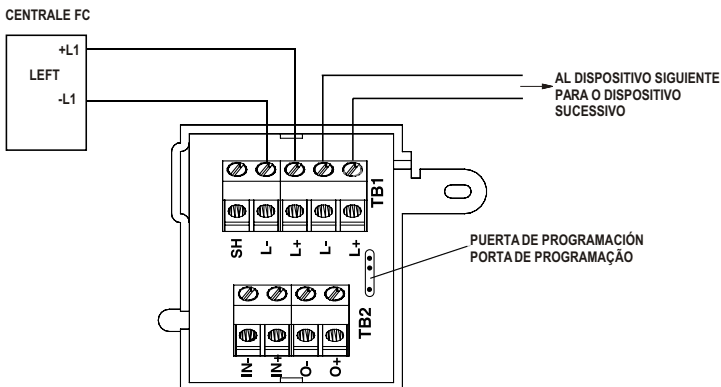

FC421CP Pulsador Externo Esquema de conexión **FIG.4** FC421CP Botão para exteriores ; Esquema de conexão

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Se aconseja a los clientes la eliminación de los dispositivos usados (centrales, detectores, sirenas, accesorios electrónicos, etc.) siguiendo las normas de respeto del medio ambiente. Métodos potenciales comprenden el uso de piezas o productos enteros y el reciclaje de productos, componentes y/o materiales.

DIRECTIVA SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE - WEEE).



En la Unión Europea, esta etiqueta indica que la eliminación de este producto no se puede hacer junto con el deshecho doméstico. Se debe depositar en una instalación apropiada que facilite la recuperación y el reciclado.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de este producto sin preaviso.

INFORMAÇÕES SOBRE A RECICLAGEM

Aconselhamos os clientes a eliminarem os dispositivos usados (centrais, detectores, sirenes, acessórios eletrónicos, etc.) no respeito do meio ambiente. Métodos potenciais compreendem a reutilização de partes ou de produtos inteiros e a reciclagem de produtos, componentes e/ou materiais.

DIRECTIVA SOBRE OS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS (REEE - WEEE)



Na união europeia este símbolo indica que o produto não deverá ser colocado juntamente com o lixo doméstico. Deverá ser colocado nos eco pontos para permitir recuperação e reciclagem.

O fabricante reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas deste produto sem aviso prévio.